

Profiline Raumteiler 45° und 90°

Räume strukturieren – Licht erhalten – Gestaltung neu denken

Mit den **Raumteilern 45° und 90°** lassen sich Wohn- und Arbeitsbereiche stilvoll voneinander abgrenzen, ohne Räume zu verdunkeln. Das System besteht aus Ober- und Unterteil mit integrierten Fräsungen sowie passenden Raumteiler-Lamellen. So entsteht eine klare Optik bei gleichzeitig einfacher Planung und Montage. Mehr Infos zu den **Montagemöglichkeiten** finden Sie auf der nächsten Seite.

Für Fragen & Bestellungen steht Ihnen unser BWE-Team gerne zur Verfügung.

Vorteile


- klare optische Abschirmung einzelner Bereiche
- offene Raumwirkung ohne Lichtverlust
- Länge individuell erweiterbar
- hochwertige Dekoroberflächen in drei Varianten
- MDF-Träger mit Dekorfolie ummantelt
- flexible Montage: kleben oder verschrauben
- ideal für Renovierungen oder nachträgliche Raumgestaltung

Produktdetails

Beschreibung	Maße	Farben	VE
Set aus je 1x Ober- und 1x Unterteil 45°	28 x 65 x 1000 mm	Eiche Natur Walnuss Eiche Lava	1 Stk.
Set aus je 1x Ober- und 1x Unterteil 90°	28 x 65 x 1000 mm	Eiche Natur Walnuss Eiche Lava	1 Stk.
Lamellen 4er Set	28 x 50 x 2700 mm	Eiche Natur Walnuss Eiche Lava	4 Stk.
Raumteilerband	Rolle mit 5 Meter zur Befestigung an Boden & Decke		1 Stk.



Eiche Natur 45°

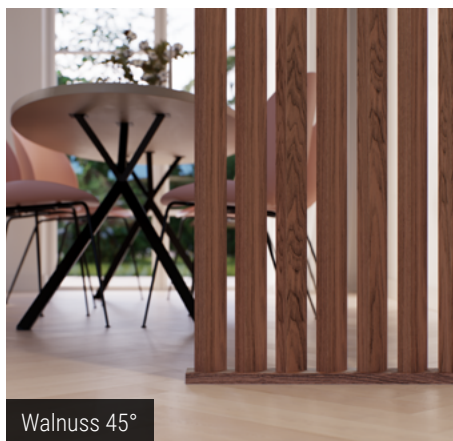

Walnuss 45°



Eiche Lava 45°



Eiche Natur 90°



Walnuss 90°



Eiche Lava 90°



Profiline Raumteiler 45° und 90°

Räume strukturieren – Licht erhalten – Gestaltung neu denken

Montagevarianten - flexibel montieren, passend zur Einbausituation

Die Raumteiler 45° und 90° lassen sich je nach baulicher Situation auf unterschiedliche Weise befestigen. Ob ohne Bohren, kombiniert oder klassisch verschraubt – das System bietet mehrere Montagemöglichkeiten für eine sichere und saubere Installation. Eine vollständige Anleitung finden Sie über den QR-Code auf der rechten Seite.



Montageanleitung
click or scan

Variante 1 - Verklebung

Montage ohne Bohren

Das Boden- und Deckenprofil wird mit hochfestem doppelseitigem Montageband befestigt.

Vorteile:

- ideal bei Fußbodenheizung
- keine Bohrungen in Boden oder Decke nötig
- schnelle und saubere Montage
- rückstandslos entfernbar



45°



Bodenprofil

Deckenprofil

Variante 2 - Kombination

Stabilität mit minimalem Montageaufwand

Das Bodenprofil wird verklebt, das Deckenprofil verschraubt.

Vorteile:

- zusätzliche Stabilität
- weniger Bohrungen erforderlich
- guter Kompromiss zwischen Aufwand & Halt



90°

Bedarfsbeispiel für 1 m Raumteiler:

Ausführung 45°

1x Set aus Ober- und Unterteil 45°
mit 12 Ausfräsungen
3x VE Raumteiler-Lamellen

Ausführung 90°

1x Set aus Ober- und Unterteil 90°
mit 16 Ausfräsungen
4x VE Raumteiler-Lamellen

Variante 3 - Verschraubung

Die klassische und dauerhaft stabile Lösung

Boden- und Deckenprofil werden mechanisch verschraubt.

Vorteile:

- besonders stabile Konstruktion
- ideal für dauerhafte Installationen
- empfohlen bei größeren Raumteilern



Eiche Lava 90°



Praxistipp: Viele Anwender verzichten bewusst auf Bohrungen – zum Beispiel bei Fußbodenheizungen oder wenn der Raumteiler später umgesetzt werden soll. In solchen Fällen ist die Verklebung eine praktische Alternative.



Website



Instagram



Facebook